

SEM919 NIVELEUSE



SEM

Caterpillar (Qingzhou) Ltd



SINEW TUNISIE

7, Avenue 15 Octobre - La cagna
El Guardia 1009 - Tunis
Tél. : 71 49 90 35
Fax. : 71 39 94 21

NIVELEUSE SEM919

Spécifications

- Moteur puissant conforme aux normes d'émissions Tier II.
- Système de refroidissement adapté aux conditions extrêmes -40°C à +50°C.
- Transmission (power shift 8F/3R).
- Cabine confortable située sur la partie antérieure du châssis pour plus de visibilité.
- Pompe hydraulique performante
- Courbure optimisée de la lame (productivité accrue)
- Large gamme d'accessoires pour satisfaire tout travail spécifique.



Spécifications de base

Poids	
Avant	4.236 kg
Arrière	10.834 kg
Total	15.070 kg
Poids en ordre de marche (Ripper et lame avant inclus)	17.640 kg
Longueur de la lame	3.974 mm
Force d'arrachage	≥ 78 kN

Moteur

Puissance Nominale	140 kW/188 hp
Modèle	SDEC 6C8D190.1G2
Cylindrée	8.82 L
Couple Max	720 Nm

Caractéristiques de la lame

Hauteur max. par rapport au sol	475 mm
Profondeur de coupe	715 mm
Inclinaison max. avant	40°
Inclinaison max. arrière	5°

Pneus

Dimensions	17.5-25
------------	---------

Système Hydraulique

Pression de Service	22 MPa
Système	Load Sensing

Direction

Angle de Braquage Essieux avant Gauche/droite	47.5°
Rayon de Braquage	< 7.8 m

Tandem



Oscillation (avant)	15°
Oscillation (arrière)	25°

Système de Freinage

Frein de Service	A tambour
Frein de stationnement	Mécanique

Transmission

Type	Countershaft, Powershift
Vitesse Maximale	40 km/hr

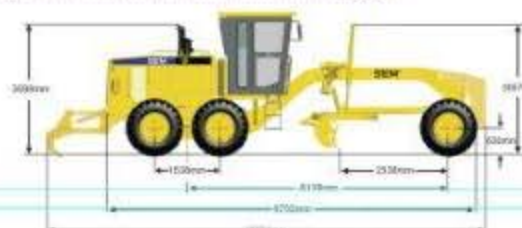

Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

Materials and specifications are subject to change without notice. Featured machines in photos may include optional equipment. See your SEM dealer for available options.
©2014 Caterpillar (Qingzhou) Ltd. SEM, its respective logos, trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar (Qingzhou) Ltd. and may not be used without permission. All rights are reserved.

SINEW TUNISIE

7, Avenue 15 Octobre - La cagna
El Guardia 1009 - Tunis
Tél. : 71 49 90 35
Fax. : 71 39 94 21

